


## ハムログQSL・送信フロー


※ ハムログQSLは、このシステム全体をいいます。

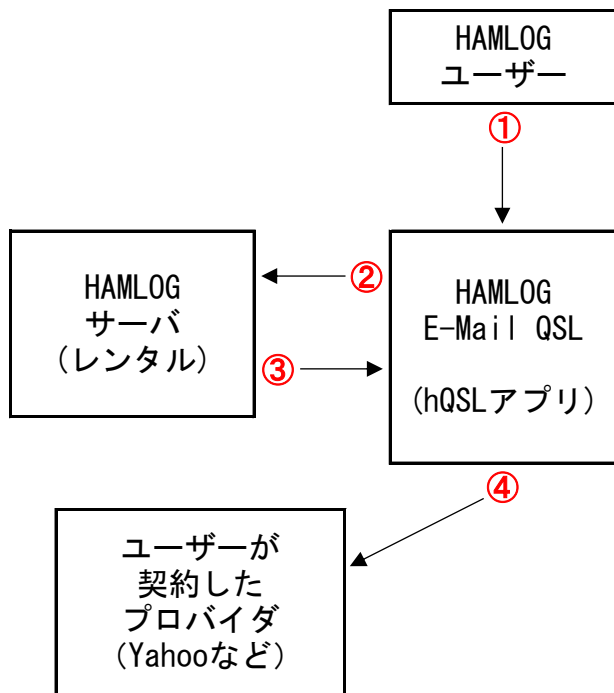

- ① ユーザーは、HAMLOGの記録番号で交信範囲を指定し、またはHAMLOG上の1局分だけを指定して送信の操作をする。
- ② hQSLアプリは、HAMLOGユーザー登録済みの局を抽出してHAMLOGサーバにコールサイン情報を送信。  
※未発行局指定の場合は発行済局を除外。
- ③ HAMLOGサーバでは、ハムログQSL登録局のみ抽出し、そのメールアドレスを返す。
- ④ hQSLアプリがJPEG画像に交信内容など文字を書き込んでメールに添付して送信。

※ 送信者は、相手のメールアドレスを知り得ない。

## ハムログQSL・受信フロー

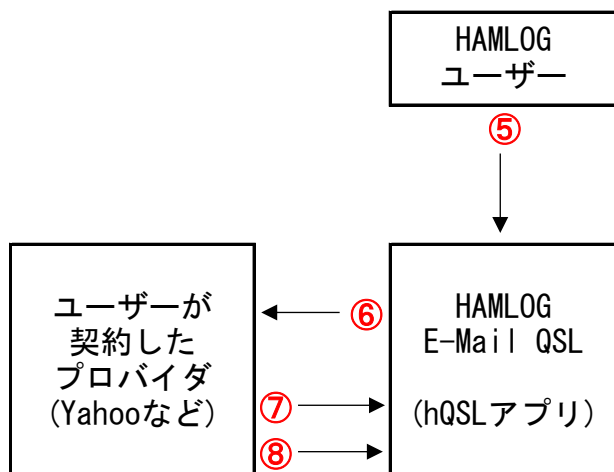

- ⑤ ユーザーによる受信操作（受信ボタン）
- ⑥ hQSLアプリによるメール受信の処理
- ⑦ hQSLアプリは、ユーザーあてに届いているすべてのメールのリストを受け取る。
- ⑧ hQSLアプリは、ハムログQSLのメールのみ選別し、受信。  
\* 通信設定で[受信後サーバに残さない]設定の場合は、ハムログQSLのみ削除し、一般のメールには影響はない。

※ 受信者は、送信者のメールアドレスを知り得ない。

ただし、通常のメールソフトで受信してしまうと、相手のメールアドレスが表示されるのはやむを得ない。